

# FXB 指示灯系列



浙江风向标电气有限公司  
ZHEJIANG VANEAIMS ELECTRIC CO.,LTD

## FXB系列指示灯型号命名规则

FXB	★	○ — LED / ◆ / ○ / △ / ▲				
指示灯系列	安装口径 Mounting Hole Size	头部形状 Head shape	接线类型 Terminal Type	外壳材质 Housing Material	带灯电压 LED Voltage	带灯颜色 LED Color
	Φ 6mm Φ 8mm Φ 10mm Φ 12mm Φ 14mm Φ 16mm Φ 19mm Φ 22mm Φ 25mm Φ 28mm Φ 30mm	F: 平头 Flat head B: 球头 Ball head	J: 插脚 J Pin erminial L: 穿线 Line erminial 接线柱	N: 黄铜镀镍 Nickel plated brass S: 不锈钢 Stainless steel A: 铝氧化黑 其他颜色可定制 Other color could be customized	3-6V 12-24V 110V 220V 3-50V 其他电压 可定制 Other voltage grade could be customized	R: 红色 Red G: 绿色 Green B: 蓝色 Blue O/A: 橙色 / 琥珀色 Orange/Amber Y: 黄色 Yellow W: 白色 White P: 紫色 定制

注: FXB指示灯系列默认黄铜镀镍, 如需其他材质请跟客服联系可定制。

RoHS 可定制

Note:

## 产品特点

- 1、安装尺寸 :6/8/10/12/14/16/19/22/25/28/30mm。
- 2、带灯电压 :3-6V/12-24V/110V/220V/3-50V。
- 3、壳体材质: 黄铜镀镍 / 铝氧化黑 / 不锈钢。
- 4、接线方式: 接线柱 / 插脚式 /15mm 引线。
- 5、头部形状: 半球形头部 / 平型头部。
- 6、防水等级: IP65-IP67。
- 7、头部形状及安装尺寸均可定制。
- 8、面部可定制任意喷漆面 DIY 图标。
- 9、可定制任意颜色、电压。双色指示灯、三色指示灯。

## 灯珠规格 / Lamp Ratings

灯珠类型 /Lamp Type	双向无极 LED 灯珠 ( 交直流通用 )
额定电压 /Rated Voltage	3~6V,12~24V,220V,3~48V
额定电流 /Rated Current	3~6V ≤ 20mA    12~24V ≤ 10mA    110~250V ≤ 2mA    5~48V ≤ 6mA;
降压方式	Φ 6mm-Φ 14mm, < 220V 的内置限流电阻, ≥ 220V 外置限流电阻 Φ 16mm-Φ 30mm,3V-230V 全部为内置限流电阻
发光颜色 /LED Color	R: 红色 G: 绿色 B: 蓝色 O/A: 橙色 / 琥珀色 Y: 黄色 W: 白色
寿命 /Life	40000 小时 ( 参考值 ) 40000 hours(Reference)
灯珠等效电路 /Lamp Circuit diagram	 <p>采用交直流通用的 LED 灯珠, 接线端子无正负极区分</p>
功率 /Power	0.06W
显色指数 /Chromogenic index	60~70
光通量 /Luminous flux	红 / 黄 / 兰 :80~100mcd    绿 :230~250mcd    白 :300~350mcd
静电击穿电压 ( ESD ) Electrostatic breakdown voltage	3000V
发光角度 /Lighting angle	120°
发光效率 /Luminous efficiency	≤ 10(lm/W)
热阻 /thermal resistance	≤ 50℃ /W
最大允许结温 Maximum allowable junction emperature	105℃ ~115℃
老化时间 /Ageing time	1000 小时常规老化光衰小于 2%; 6000 小时常规老化光衰小于 10% 1000 hours of conventional aging 100%; 6000 hours conventional aging 98%

注: 如需单向直流 LED 灯珠可定做; 其他电压规格可按要求定做。正向电压: 红 / 黄 1.8~2.2V    绿 / 兰 / 白 2.8~3.2V。反向电压: 5V

## 技术参数


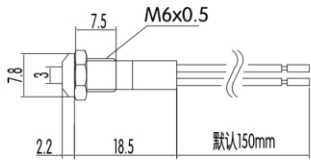

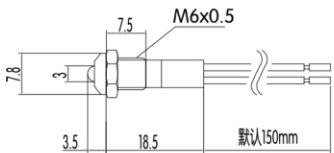

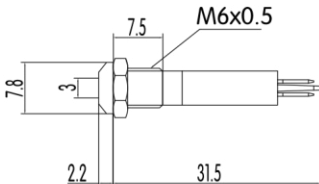

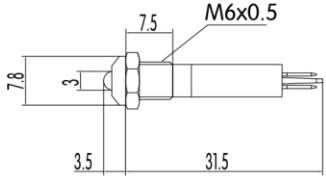

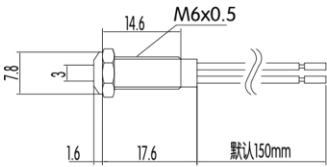

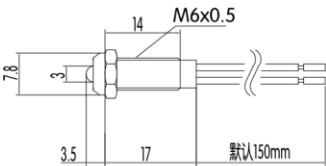

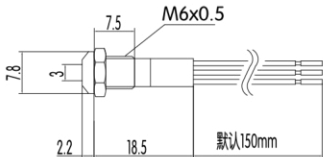

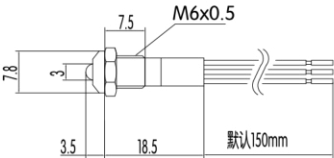
工作环境温度	-25℃ ~+55℃ ( 无冰冻 ) 信号灯本体周围必须空气流通
工作环境湿度	45~85%RH( 无结露 )
绝缘电阻	≥ 1000MΩ
最高耐压	1500 伏, 交流 50 赫兹, 1 分钟
耐振动性	50 赫兹, 振幅约 1.2mm
耐冲击性	大于 10g
耐焊锡热	320℃时 ( 或 30 瓦烙铁 ) 不超过 2 秒
螺母扭矩	Φ 6mm 约 0.1Nm
	Φ 8mm 约 0.2Nm
	Φ 10mm-Φ 12mm 约 0.3Nm
	Φ 14mm 约 0.4Nm
	Φ 16mm 约 0.6Nm
	Φ 19mm 约 0.8Nm
	Φ 22mm 约 1.0Nm
	Φ 25mm 约 1.2Nm
	Φ 28mm 约 1.5Nm
面板厚度	Φ 6mm-Φ 14mm 为 1~6mm
	Φ 16mm-Φ 30mm 为 1~10mm



# FXB6 系列指示灯

www.vaneaims.com




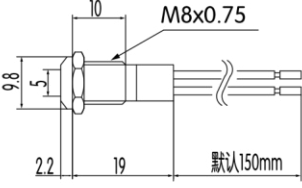

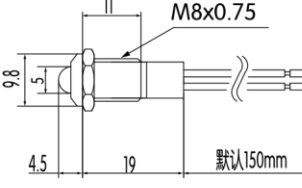

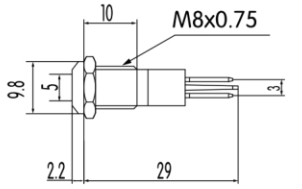

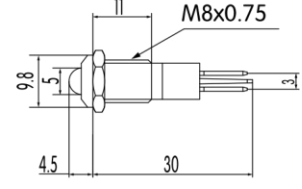

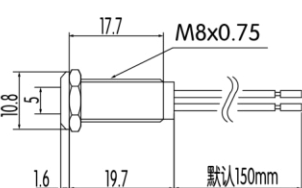

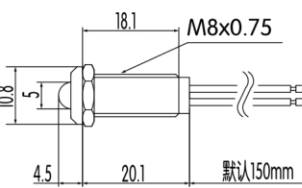

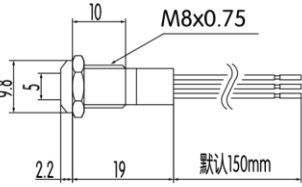

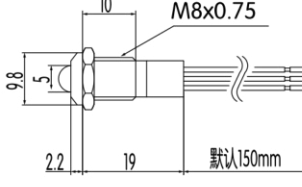

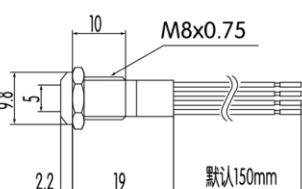

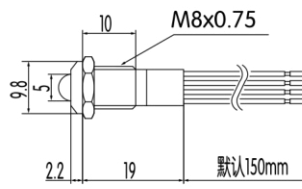
名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 	 <p>7.8 3 2.2 7.5 M6x0.5 18.5 默认150mm</p>	高头穿线式 	 <p>7.8 3 3.5 7.5 M6x0.5 18.5 默认150mm</p>
FXB6F-LED/L/O / Δ / ▲		FXB6B-LED/L/O / Δ / ▲	
平头插脚形 	 <p>7.8 3 2.2 7.5 M6x0.5 31.5</p>	高头插脚形 	 <p>7.8 3 3.5 7.5 M6x0.5 31.5</p>
FXB6F-LED/J/O / Δ / ▲		FXB6B-LED/J/O / Δ / ▲	
平头穿线灌胶式 	 <p>7.8 3 1.6 14.6 M6x0.5 17.6 默认150mm</p>	高头穿线灌胶式 	 <p>7.8 3 3.5 14 M6x0.5 17 默认150mm</p>
FXB6F-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)		FXB6B-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)	
平头双色灯 	 <p>7.8 3 2.2 7.5 M6x0.5 18.5 默认150mm</p>	高头双色灯 	 <p>7.8 3 3.5 7.5 M6x0.5 18.5 默认150mm</p>
FXB6F-LED/L/O / Δ / ▲▲		FXB6B-LED/L/O / Δ / ▲▲	

- ①插脚形：插片为 2.0×0.5。  
②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>,26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。  
③双色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。  
④三色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。

# FXB8 系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式  FXB8F-LED/L/O / Δ / ▲		高头穿线式  FXB8B-LED/L/O / Δ / ▲	
平头插脚形  FXB8F-LED/J/O / Δ / ▲		高头插脚形  FXB8B-LED/J/O / Δ / ▲	
平头穿线灌胶式  FXB8F-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)		高头穿线灌胶式  FXB8B-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)	
平头双色灯  FXB8F-LED/L/O / Δ / ▲▲		高头双色灯  FXB8B-LED/L/O / Δ / ▲▲	
平头三色灯  FXB8F-LED/L/O / Δ / ▲▲▲		高头三色灯  FXB8B-LED/L/O / Δ / ▲▲▲	

① 插脚形：插片为 2.8 × 0.8。


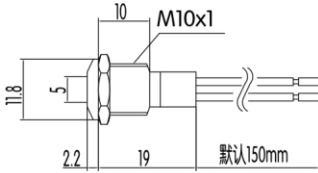

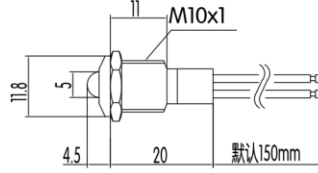

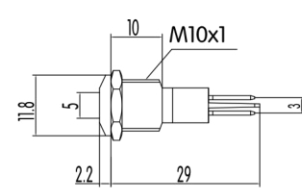

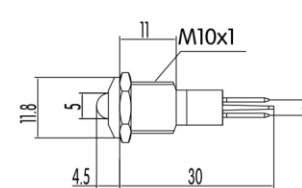

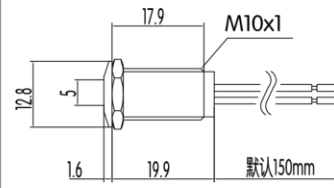

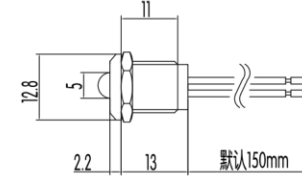

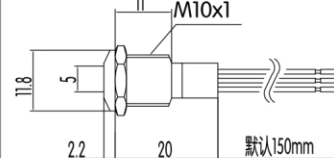

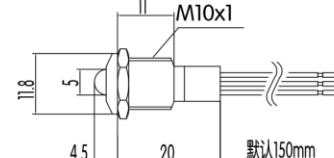

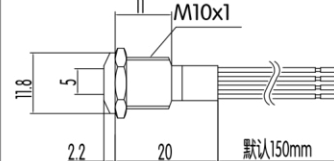

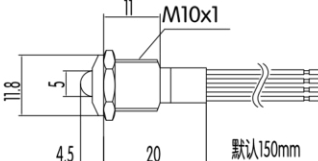
② 穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。

③ 双色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。

④ 三色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。

# FXB10系列指示灯

www.vaneaims.com

名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式  FXB10F-LED/L/O/Δ/▲	 默认150mm	高头穿线式  FXB10B-LED/L/O/Δ/▲	 默认150mm
平头插脚形  FXB10F-LED/J/O/Δ/▲	 默认150mm	高头插脚形  FXB10B-LED/J/O/Δ/▲	 默认150mm
平头穿线灌胶式  FXB10F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	 默认150mm	高头穿线灌胶式  FXB10B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	 默认150mm
平头双色灯  FXB10F-LED/L/O/Δ/▲▲	 默认150mm	高头双色灯  FXB10B-LED/L/O/Δ/▲▲	 默认150mm
平头三色灯  FXB10F-LED/L/O/Δ/▲▲▲	 默认150mm	高头三色灯  FXB10B-LED/L/O/Δ/▲▲▲	 默认150mm

①插脚形：插片为2.8×0.8。

②穿线式：线径0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认150mm，其它长度可定制。


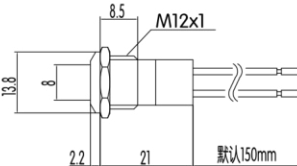

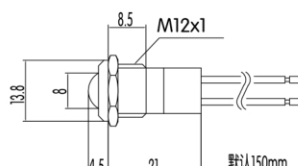

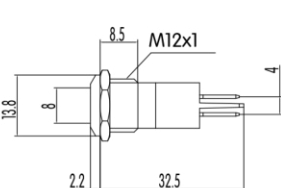

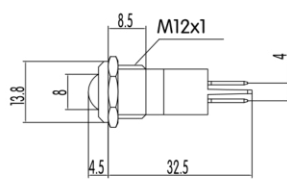

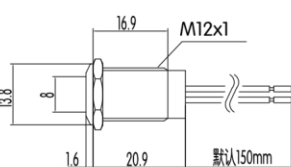

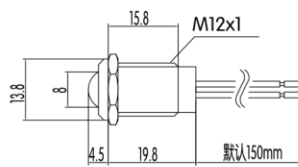

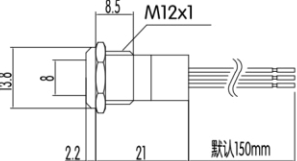

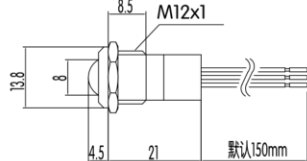

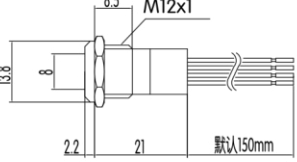

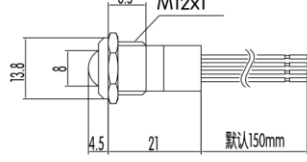
③双色灯：黑线为公共端（共阳C+或共阴C-）、红线为LED(R)、绿线为LED(G)、蓝线为LED(B)。

④三色灯：黑线为公共端（共阳C+或共阴C-）、红线为LED(R)、绿线为LED(G)、蓝线为LED(B)。

# FXB12系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB12F-LED/L/O/Δ/▲		FXB12B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB12F-LED/J/O/Δ/▲		FXB12B-LED/J/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB12F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB12B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	
平头双色灯 		高头双色灯 	
FXB12F-LED/L/O/Δ/▲▲		FXB12B-LED/L/O/Δ/▲▲	
平头三色灯 		高头三色灯 	
FXB12F-LED/L/O/Δ/▲▲▲		FXB12B-LED/L/O/Δ/▲▲▲	


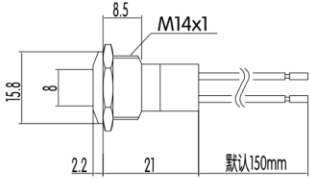

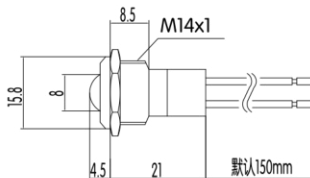

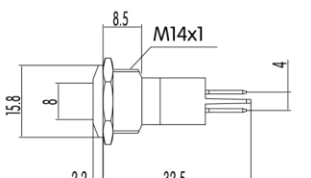

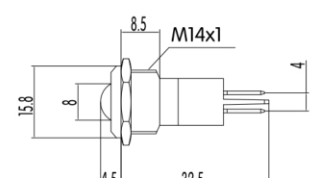

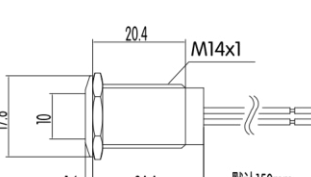

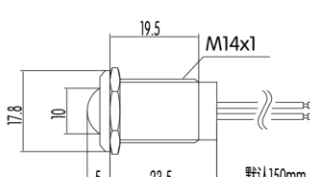

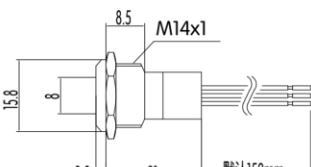

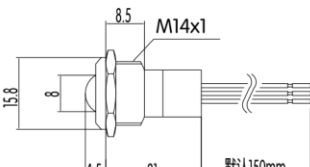

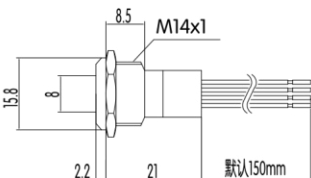

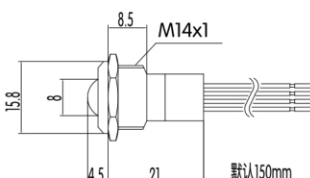
- ① 插脚形：插片为 2.8 × 0.8。
- ② 穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。
- ③ 双色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。
- ④ 三色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。



# FXB14系列指示灯

www.vaneaims.com




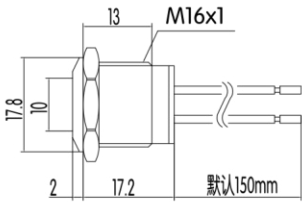

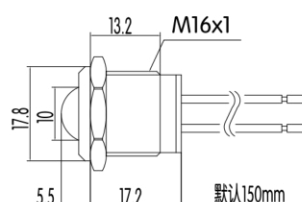

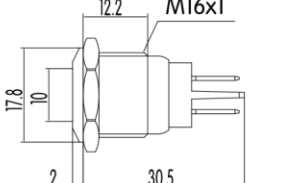

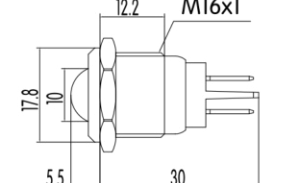

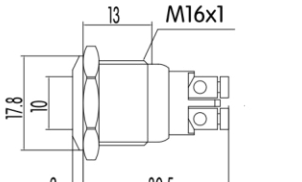

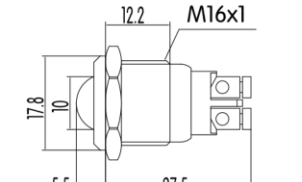

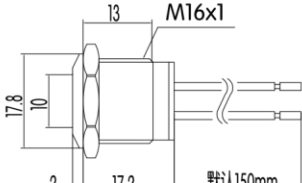

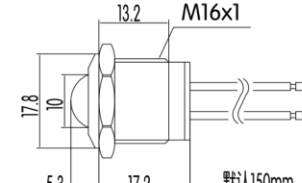
名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式  FXB14F-LED/L/O / Δ / ▲		高头穿线式  FXB14B-LED/L/O / Δ / ▲	
平头插脚形  FXB14F-LED/J/O / Δ / ▲		高头插脚形  FXB14B-LED/J/O / Δ / ▲	
平头穿线灌胶式  FXB14F-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)		高头穿线灌胶式  FXB14B-LED/L/O / Δ / ▲ (灌胶式)	
平头双色灯  FXB14F-LED/L/O / Δ / ▲▲		高头双色灯  FXB14B-LED/L/O / Δ / ▲▲	
平头三色灯  FXB14F-LED/L/O / Δ / ▲▲▲		高头三色灯  FXB14B-LED/L/O / Δ / ▲▲▲	

- ①插脚形：插片为 2.8×0.8。
- ②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。
- ③双色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。
- ④三色灯：黑线为公共端（共阳 C+ 或共阴 C-）、红线为 LED(R)、绿线为 LED(G)、蓝线为 LED(B)。

# FXB16系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB16F-LED/L/O/Δ/▲		FXB16B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB16F-LED/J/O/Δ/▲		FXB16B-LED/J/O/Δ/▲	
平头接线柱形 		高头接线柱形 	
FXB16F-LED/O/Δ/▲		FXB16B-LED/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB16F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB16B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	


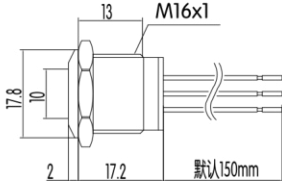

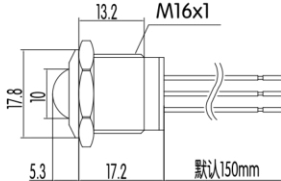








①插脚形：插片为 2.8×0.8。

②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>,26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。




# FXB16双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯  FXB16F-LED/L/O / Δ / ▲▲		高头穿线式双色灯  FXB16B-LED/L/O / Δ / ▲▲	
平头插脚形双色灯  FXB16F-LED/J/O / Δ / ▲▲		高头插脚形双色灯  FXB16B-LED/J/O / Δ / ▲▲	
平头接线柱形双色灯  FXB16F-LED/O / Δ / ▲▲		高头接线柱形双色灯  FXB16B-LED/O / Δ / ▲▲	


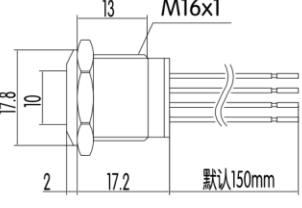

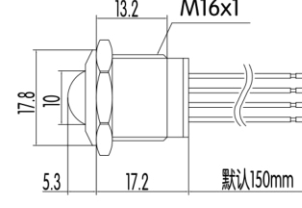








## 双色灯尾部外观及尺寸图

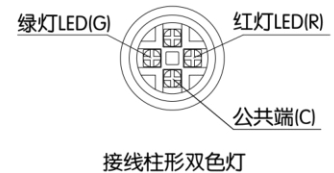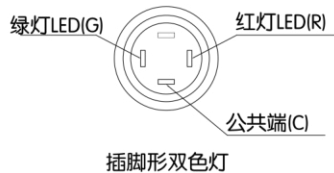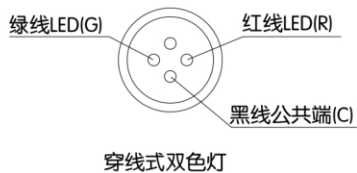

# FXB16三色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯 		高头穿线式三色灯 	
平头插脚形三色灯 		高头插脚形三色灯 	
平头接线柱形三色灯 		高头接线柱形三色灯 	

## 双色灯尾部外观及尺寸图


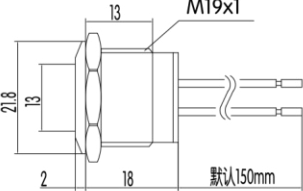

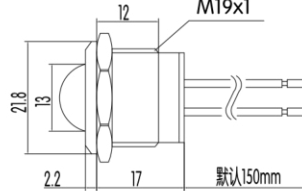

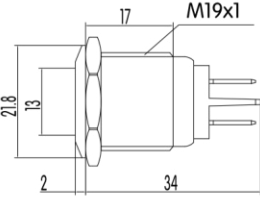

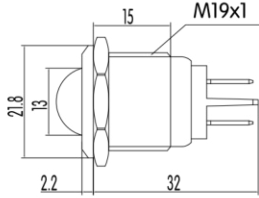

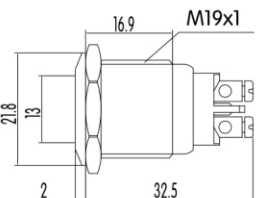

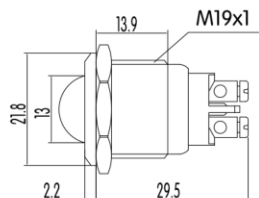

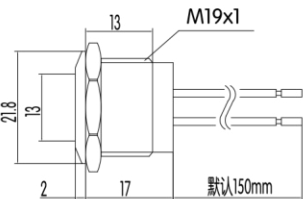

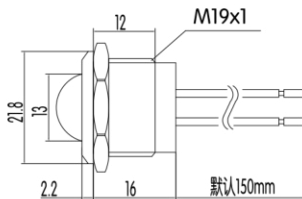




# FXB19系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB19F-LED/L/O/Δ/▲		FXB19B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB19F-LED/J/O/Δ/▲		FXB19B-LED/J/O/Δ/▲	
平头接线柱形 		高头接线柱形 	
FXB19F-LED/O/Δ/▲		FXB19B-LED/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB19F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB19B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	


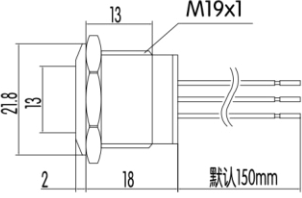

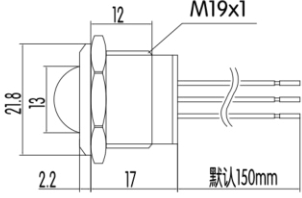

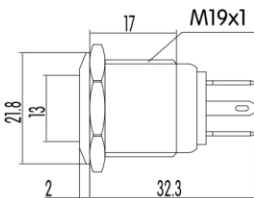

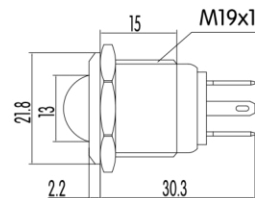

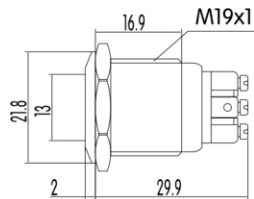

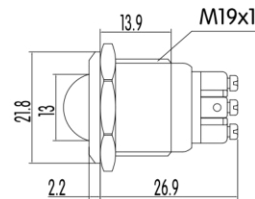
①插脚形：插片为 2.8×0.8。

②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>,26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。



# FXB19双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯 		高头穿线式双色灯 	
平头插脚形双色灯 		高头插脚形双色灯 	
平头接线柱形双色灯 		高头接线柱形双色灯 	


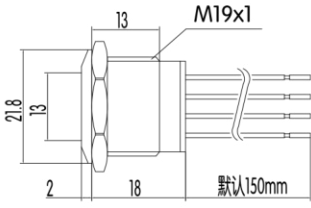

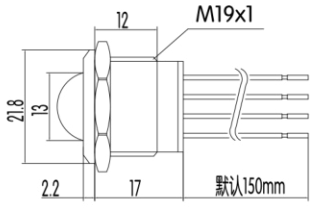

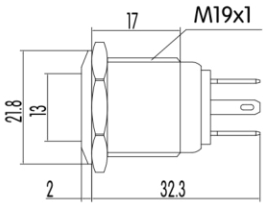

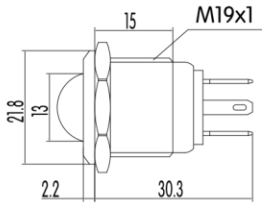

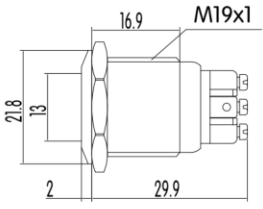

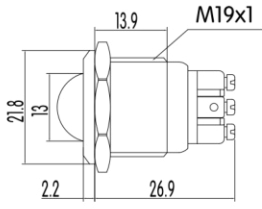
## 双色灯尾部外观及尺寸图

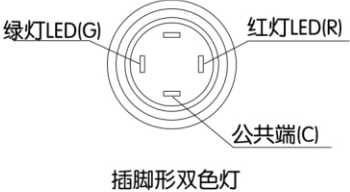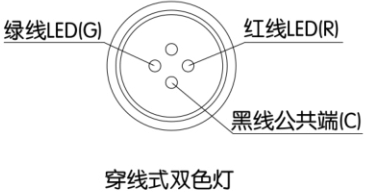




# FXB19三色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯 		高头穿线式三色灯 	
FXB19F-LED/L/○ / △ / ▲▲▲		FXB19B-LED/L/○ / △ / ▲▲▲	
平头插脚形三色灯 		高头插脚形三色灯 	
FXB19F-LED/J/○ / △ / ▲▲▲		FXB19B-LED/J/○ / △ / ▲▲▲	
平头接线柱形三色灯 		高头接线柱形三色灯 	
FXB19F-LED/○ / △ / ▲▲▲		FXB19B-LED/○ / △ / ▲▲▲	

## 双色灯尾部外观及尺寸图



蓝线LED(B)      绿灯LED(G)      红线LED(R)      黑线公共端(C)

蓝线LED(B)      绿灯LED(G)      红线LED(R)      公共端(C)

蓝线LED(B)      绿灯LED(G)      红线LED(R)      公共端(C)

穿线式三色灯


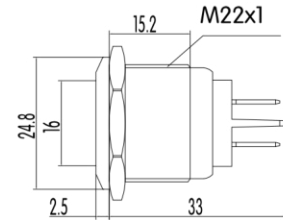

插脚形三色灯

接线柱形三色灯

# FXB22 系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 	 11.22 M22x1 24.8 16 2.5 16.4 默认150mm	高头穿线式 	 12.2 M22x1 24.8 16 6.8 17.4 默认150mm
FXB22F-LED/L/O/Δ/▲		FXB22B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 	 15.2 M22x1 24.8 16 2.5 33	高头插脚形 	 15.2 M22x1 24.8 16 6.8 32.5
FXB22F-LED/J/O/Δ/▲		FXB22B-LED/J/O/Δ/▲	
平头接线柱形  O/Δ/▲	 15.2 M22x1 24.8 16 2.5 30.5	高头接线柱形  FXB22B-LED/O/Δ/▲	 14.7 M22x1 24.8 16 6.8 30.5
FXB22F-LED/O/Δ/▲		FXB22B-LED/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 	 11.22 M22x1 24.8 16 2.5 15.4 默认150mm	高头穿线灌胶式 	 12.2 M22x1 24.8 16 6.8 16.4 默认150mm
FXB22F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB22B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	

① 插脚形：插片为 2.8×0.8。


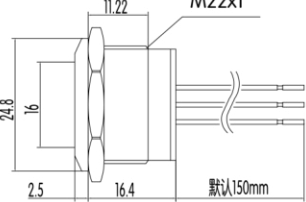

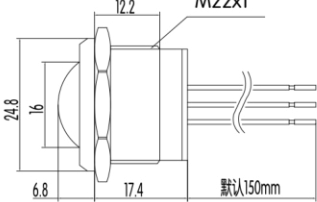

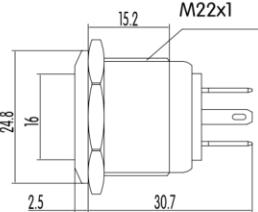

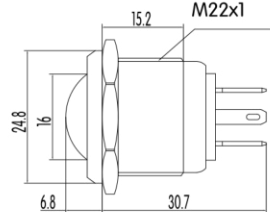

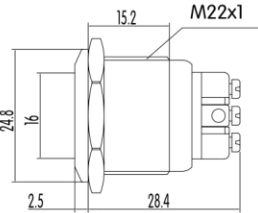

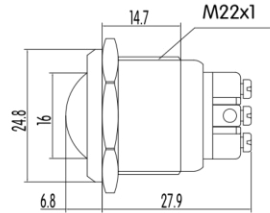
② 穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。




# FXB22 双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com




名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯 		高头穿线式双色灯 	
FXB22F-LED/L/○/△/▲▲		FXB22B-LED/L/○/△/▲▲	
平头插脚形双色灯 		高头插脚形双色灯 	
FXB22F-LED/J/○/△/▲▲		FXB22B-LED/J/○/△/▲▲	
平头接线柱形双色灯 		高头接线柱形双色灯 	
FXB22F-LED/○/△/▲▲		FXB22B-LED/○/△/▲▲	


## 双色灯尾部外观及尺寸图



穿线式双色灯

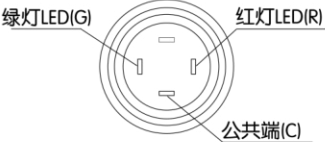

插脚形双色灯

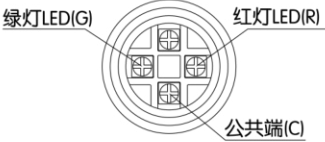
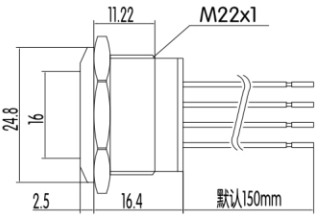

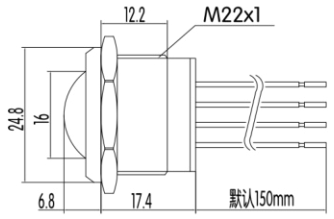

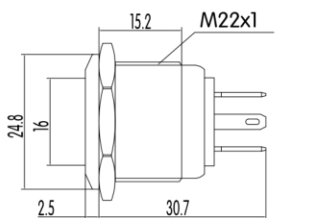

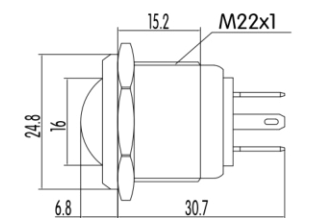

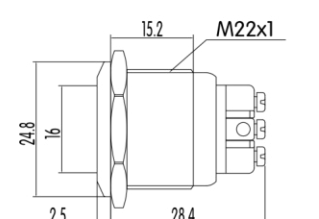

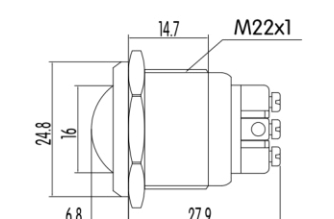


接线柱形双色灯




# FXB22三色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯 		高头穿线式三色灯 	
FXB22F-LED/L/O/Δ/▲▲▲		FXB22B-LED/L/O/Δ/▲▲▲	
平头插脚形三色灯 		高头插脚形三色灯 	
FXB22F-LED/J/O/Δ/▲▲▲		FXB22B-LED/J/O/Δ/▲▲▲	
平头接线柱形三色灯 		高头接线柱形三色灯 	
FXB22F-LED/O/Δ/▲▲▲		FXB22B-LED/O/Δ/▲▲▲	


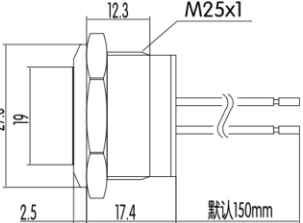

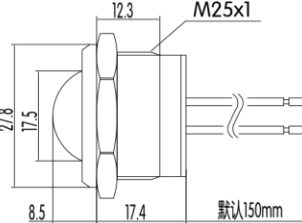

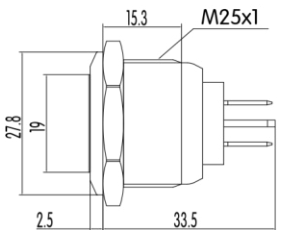

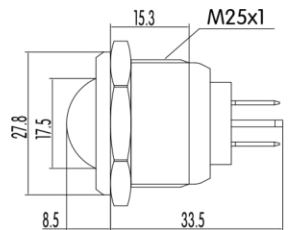

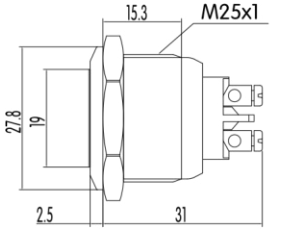

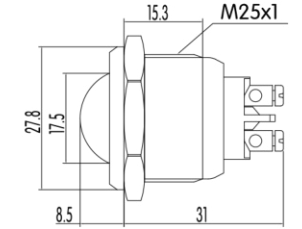

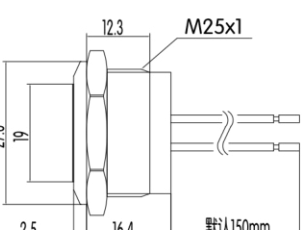

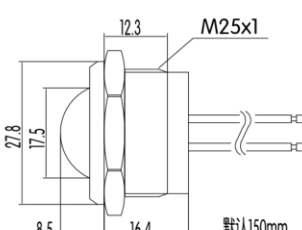
## 双色灯尾部外观及尺寸图



# FXB25 系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB25F-LED/L/○ / △ / ▲		FXB25B-LED/L/○ / △ / ▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB25F-LED/J/○ / △ / ▲		FXB25B-LED/J/○ / △ / ▲	
平头接线柱形 		高头接线柱形 	
FXB25F-LED/○ / △ / ▲		FXB25B-LED/○ / △ / ▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB25F-LED/L/○ / △ / ▲ (灌胶式)		FXB25B-LED/L/○ / △ / ▲ (灌胶式)	


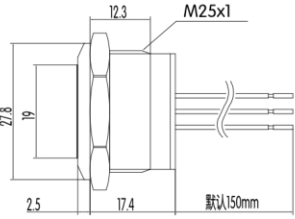

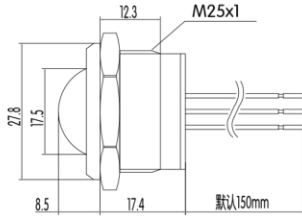



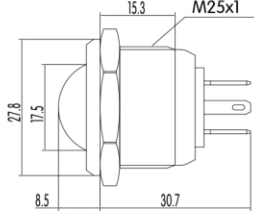



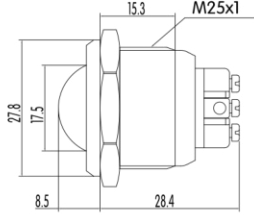
①插脚形：插片为 2.8×0.8。

②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>,26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。

# FXB25 双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯 		高头穿线式双色灯 	
FXB25F-LED/L/○ / △ / ▲▲		FXB25B-LED/L/○ / △ / ▲▲	
平头插脚形双色灯 		高头插脚形双色灯 	
FXB25F-LED/J/○ / △ / ▲▲		FXB25B-LED/J/○ / △ / ▲▲	
平头接线柱形双色灯 		高头接线柱形双色灯 	
FXB25F-LED/○ / △ / ▲▲		FXB25B-LED/○ / △ / ▲▲	

## 双色灯尾部外观及尺寸图





穿线式双色灯

插脚形双色灯


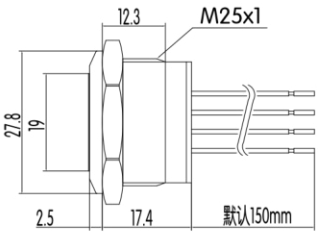

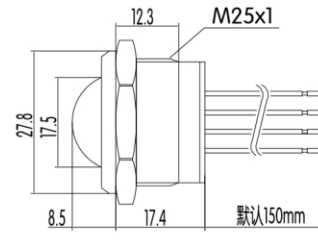

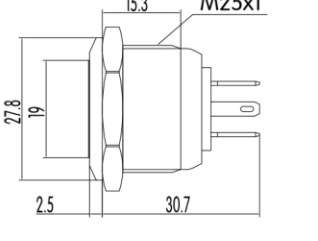

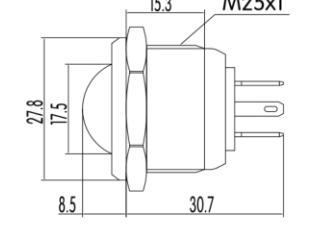

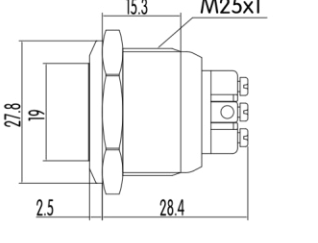

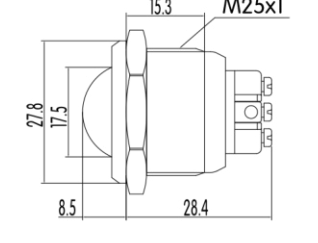
接线柱形双色灯






# FXB25 三色灯系列指示灯




www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯  FXB25F-LED/L/○/△/▲▲▲		高头穿线式三色灯  FXB25B-LED/L/○/△/▲▲▲	
平头插脚形三色灯  FXB25F-LED/J/○/△/▲▲▲		高头插脚形三色灯  FXB25B-LED/J/○/△/▲▲▲	
平头接线柱形三色灯  FXB25F-LED/○/△/▲▲▲		高头接线柱形三色灯  FXB25B-LED/○/△/▲▲▲	

## 双色灯尾部外观及尺寸图



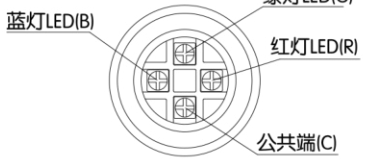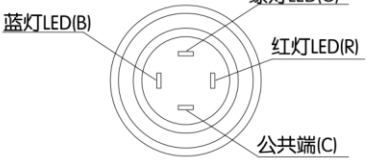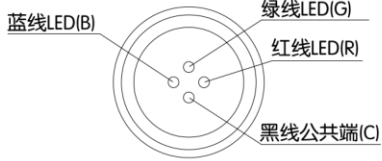

穿线式三色灯


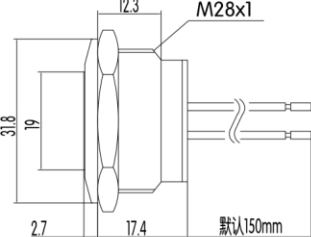

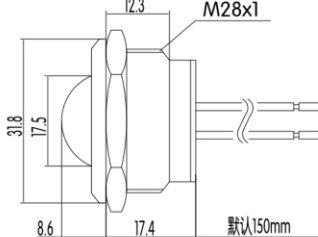

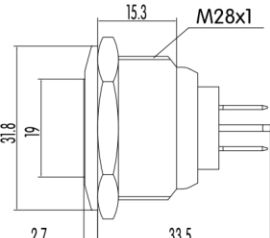

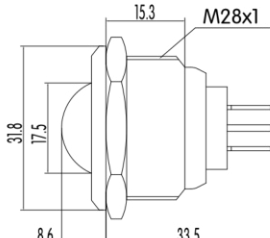

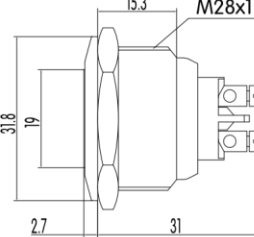

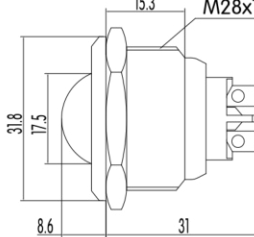

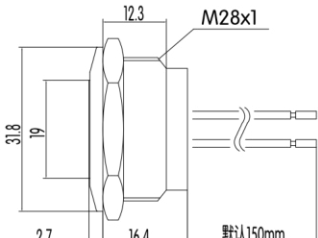

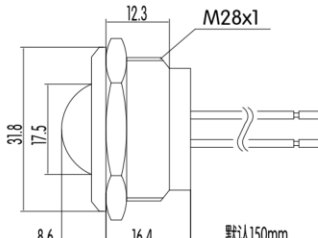
插脚形三色灯

接线柱形三色灯

# FXB28 系列指示灯

www.vaneaims.com




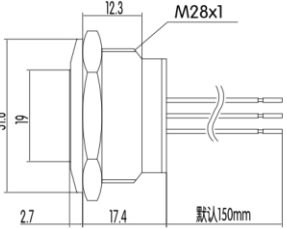

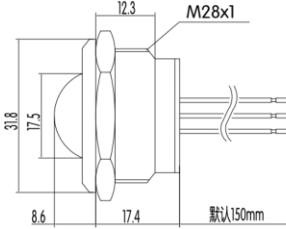








名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB28F-LED/L/O/Δ/▲		FXB28B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB28F-LED/J/O/Δ/▲		FXB28B-LED/J/O/Δ/▲	
平头接线柱形 		高头接线柱形 	
FXB28F-LED/O/Δ/▲		FXB28B-LED/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB28F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB28B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	

① 插脚形：插片为 2.8×0.8。  
② 穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>, 26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。

# FXB28 双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯 		高头穿线式双色灯 	
FXB28F-LED/L/○ / △ / ▲▲		FXB28B-LED/L/○ / △ / ▲▲	
平头插脚形双色灯 		高头插脚形双色灯 	
FXB28F-LED/J/○ / △ / ▲▲		FXB28B-LED/J/○ / △ / ▲▲	
平头接线柱形双色灯 		高头接线柱形双色灯 	
FXB28F-LED/○ / △ / ▲▲		FXB28B-LED/○ / △ / ▲▲	

## 双色灯尾部外观及尺寸图





穿线式双色灯


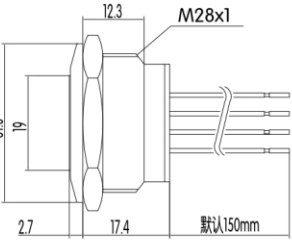

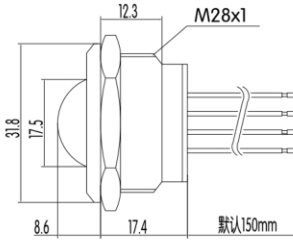



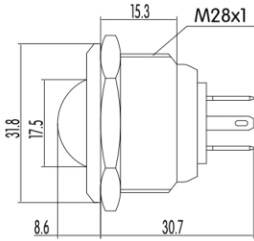



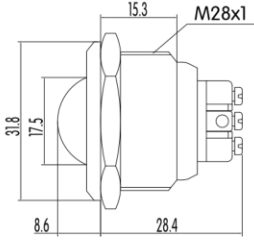
插脚形双色灯

接线柱形双色灯




# FXB28 三色灯系列指示灯




www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯  FXB28F-LED/L/○/△/▲▲▲	 12.3 M28x1 31.8 19 2.7 17.4 默认150mm	高头穿线式三色灯  FXB28B-LED/L/○/△/▲▲▲	 12.3 M28x1 31.8 17.5 8.6 17.4 默认150mm
平头插脚形三色灯  FXB28F-LED/J/○/△/▲▲▲	 15.3 M28x1 31.8 19 2.7 30.7	高头插脚形三色灯  FXB28B-LED/J/○/△/▲▲▲	 15.3 M28x1 31.8 17.5 8.6 30.7
平头接线柱形三色灯  FXB28F-LED/○/△/▲▲▲	 15.3 M28x1 31.8 19 2.7 28.4	高头接线柱形三色灯  FXB28B-LED/○/△/▲▲▲	 15.3 M28x1 31.8 17.5 8.6 28.4

## 双色灯尾部外观及尺寸图



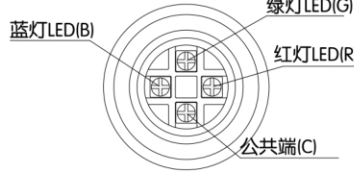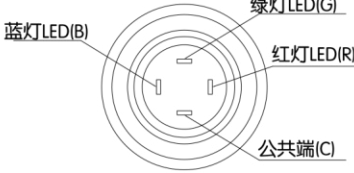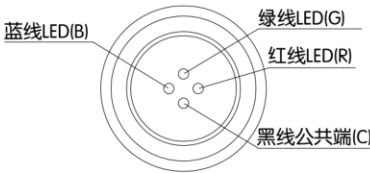

穿线式三色灯

插脚形三色灯


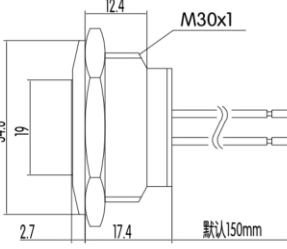

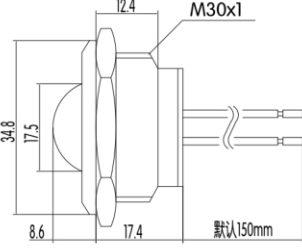

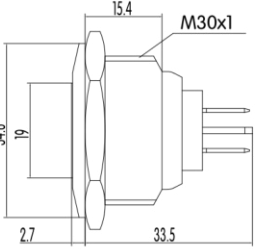

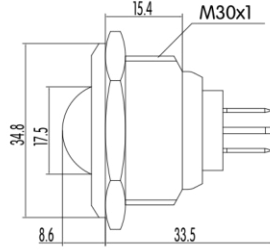



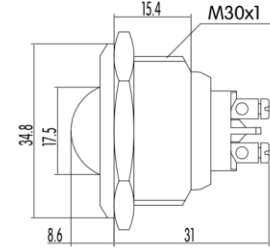

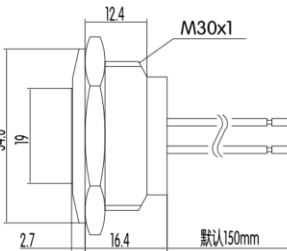

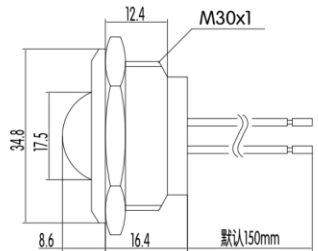
接线柱形三色灯



# FXB30 系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式 		高头穿线式 	
FXB30F-LED/L/O/Δ/▲		FXB30B-LED/L/O/Δ/▲	
平头插脚形 		高头插脚形 	
FXB30F-LED/J/O/Δ/▲		FXB30B-LED/J/O/Δ/▲	
平头接线柱形 		高头接线柱形 	
FXB30F-LED/O/Δ/▲		FXB30B-LED/O/Δ/▲	
平头穿线灌胶式 		高头穿线灌胶式 	
FXB30F-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)		FXB30B-LED/L/O/Δ/▲ (灌胶式)	


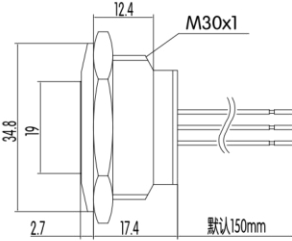

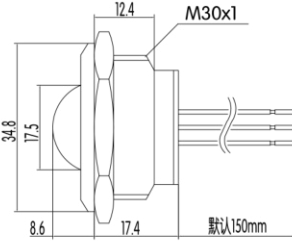








①插脚形：插片为 2.8×0.8。

②穿线式：线径 0.2mm<sup>2</sup>,26AWG。长度默认 150mm，其它长度可定制。


# FXB30 双色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式双色灯 	 12.4 M30x1 34.8 19 2.7 17.4 默认150mm	高头穿线式双色灯 	 12.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 17.4 默认150mm
FXB30F-LED/L/ ○ / △ / ▲▲		FXB30B-LED/L/ ○ / △ / ▲▲	
平头插脚形双色灯 	 15.4 M30x1 34.8 19 2.7 30.7	高头插脚形双色灯 	 15.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 30.7
FXB30F-LED/J/ ○ / △ / ▲▲		FXB30B-LED/J/ ○ / △ / ▲▲	
平头接线柱形双色灯 	 15.4 M30x1 34.8 19 2.7 28.4	高头接线柱形双色灯 	 15.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 28.4
FXB30F-LED/ ○ / △ / ▲▲		FXB30B-LED/ ○ / △ / ▲▲	


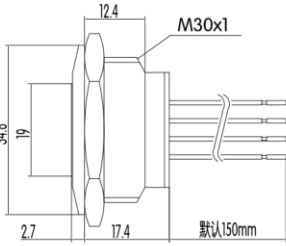

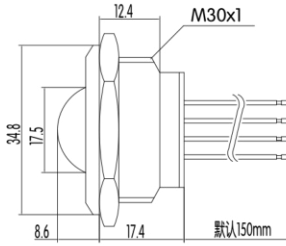



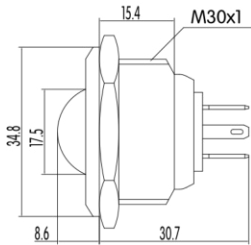



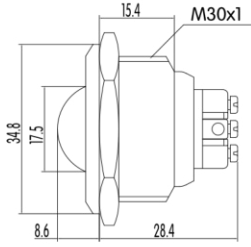
## 双色灯尾部外观及尺寸图

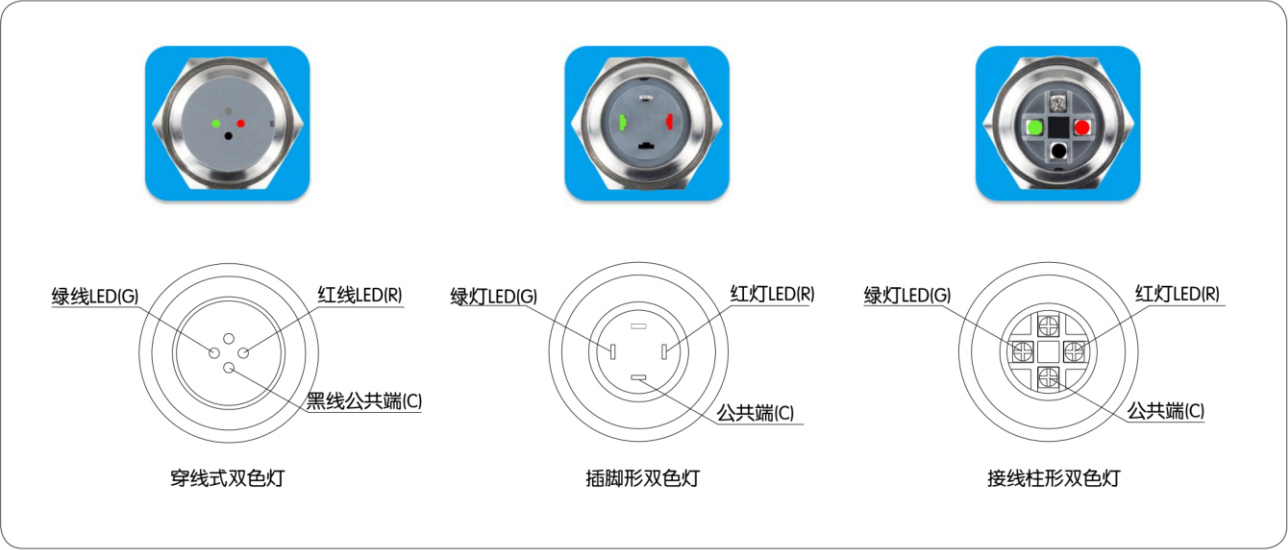

# FXB30 三色灯系列指示灯

www.vaneaims.com



名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸	名称 / 外观 Product appearance	外形尺寸
平头穿线式三色灯 	 12.4 M30x1 34.8 19 2.7 17.4 默认150mm	高头穿线式三色灯 	 12.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 17.4 默认150mm
平头插脚形三色灯 	 15.4 M30x1 34.8 19 2.7 30.7	高头插脚形三色灯 	 15.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 30.7
平头接线柱形三色灯 	 15.4 M30x1 34.8 19 2.7 28.4	高头接线柱形三色灯 	 15.4 M30x1 34.8 17.5 8.6 28.4

## 双色灯尾部外观及尺寸图

